




Транспортер ящичный предназначен для перемещения ящиков, коробок, упаковок с готовой продукцией. В качестве несущего элемента выступает ящичная цепь. В качестве ограждений выступает продолжение става, высота от уровня цепи 15мм. По необходимости на транспортер могут быть установлены дополнительные ограждения.

Приводная секция L=1800мм




Бипланарная цепь

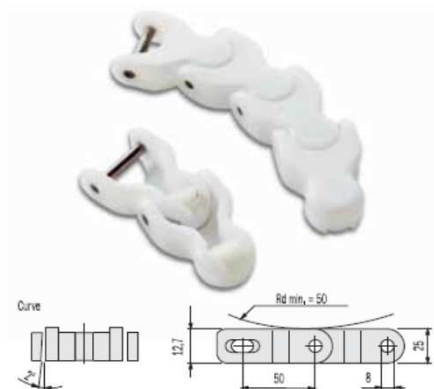

Особенности конструкции цепи:
Большое разрывное усилие
Малый радиус изгиба
Очень высокая износостойкость
Гибкость в нескольких направлениях


Приводная звездочка



Корпусные подшипники



Стойка. Состоит из трубы, вставки в трубу, шарнирной опоры, фланец и декоративная заглушка.

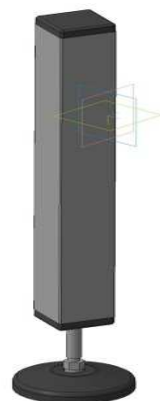



Основная секция секция L=2480мм



Поворотная секция (минимальный радиус поворота цепи 150мм)

